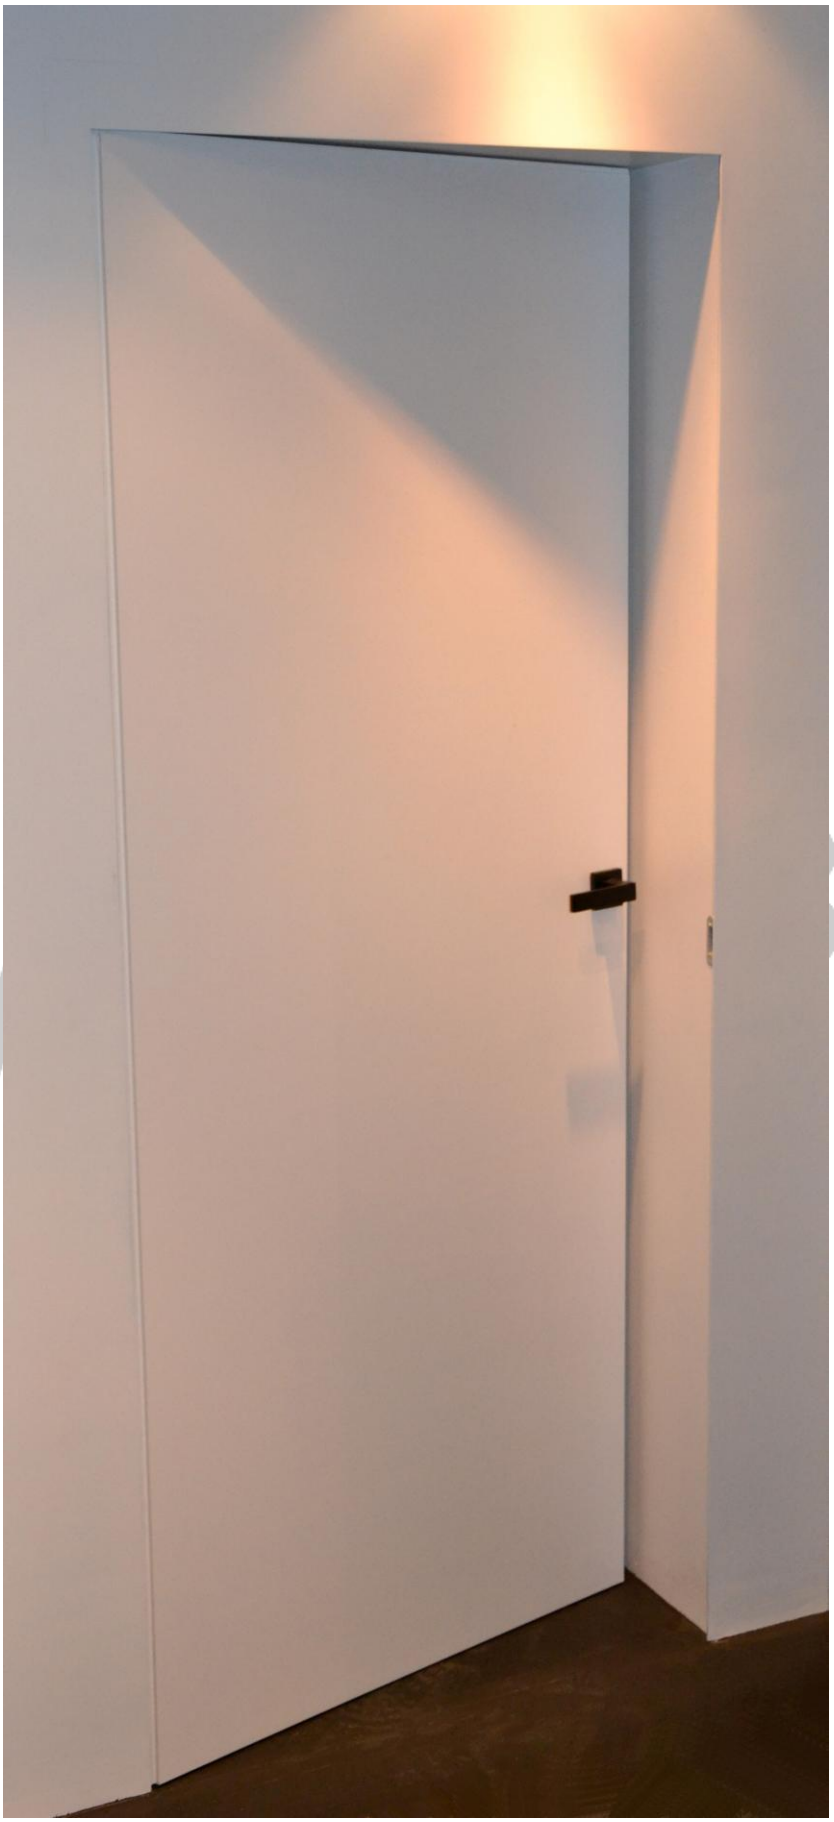

+

Steenkaai 22 – 23 8000 Brugge / Belgique tel + 3250314690 fax +3250314688 info@alu3.eu

Porte invisible à pousser

DISCRIPTION

La porte invisible où affleurant est une combination de l'huisserie et une porte.

L'huisserie pour une porte invisible est un châssis en aluminium.

Cette châssis est prévu pour intégrer dans le mur de maçonnerie où Placoplatre.

Le châssis est en alu brut qui peut être verni de la même couleur du mur.

Tout d'abord, le cadre a fourni d'une amorce. Après, il peut être peint dans la couleur du mur

La porte à fleur du mur peut être appliquée où dans la rénovation où dans la construction nouvelle.

L'ouverture de porte classique peut être utilisée pour cette application

Comme le châssis est plus stabile, il peut être installée en ensemble avec la porte sur le sol fini et en ligne avec le plâtre existant.

Une fois que l'ensemble est installé, le châssis est plâtré où fini avec de placo de 12.5mm

Le châssis est prévu pour une adhésion optimale de plâtre.

ALU3™

L'installation de châssis est très simple et rapide.

Les profiles d'alu sont en onglet et prévu d'équerre de jonction angulaire

Les profiles sont coupés suivante la dimension de porte.

Entre le châssis et la porte il existe un écart de 2 mm à chaque côté

Cet écart restera visible après la finition.

Sur le châssis, il y a des pattes pour la fixation de châssis dans la baie.

En option, il ya des entretoises pour aligner le châssis.

Les entretoises peuvent être retirées après le montage sans dégâts visible.

Le châssis est prévu de charnières invisible et réglable 3D pour une parfait calibrage

Pour la bruit, l'ensemble est prévu d'une joint de battée adhésif, couleur alu gris

Dans le porte nous utilisons une serrure magnétique

Le porte en bois 40mm, tubulaire, est constitué avec une finition preteinté. .

ALU3™

Steenkaai 22 – 23 8000 Brugge / Belgique tel + 3250314690 fax +3250314688 info@alu3.eu

PORTE A POUSSER (P)

La porte s'ouvre à la côté d'interieur

L'ensemble est constitué de

- Le châssis en alu type P
- Porte tubulaire 40 mm

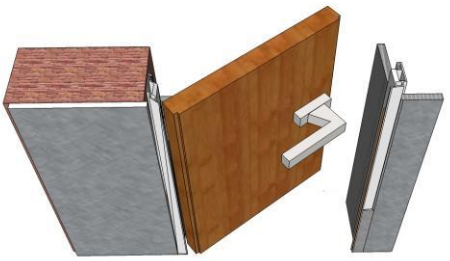

Le châssis en alu type P

- scié en onglet
- Prévu d'équerre de jonction angulaire
- Prévu de fraisage pour des charnières
- Min 3 charnières invisible 3d – réglable (en fonction de porte)
- Gâche
- Joint de battée adhésif
- Pattes de fixation

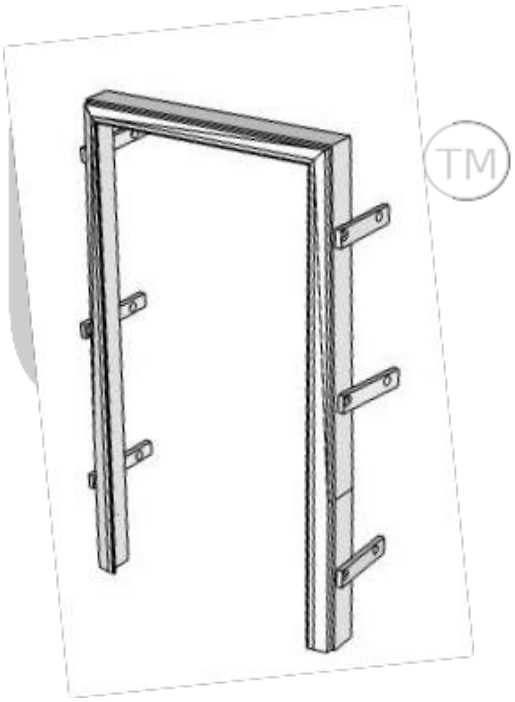

Porte tubulaire de 40mm épaisseur

Prévu de serrure magnétique

Finition: teintée couleur base

- Plaçage chêne horizontaux
- Plaçage chêne verticaux
- Laminé coleur polyrey- bord massive

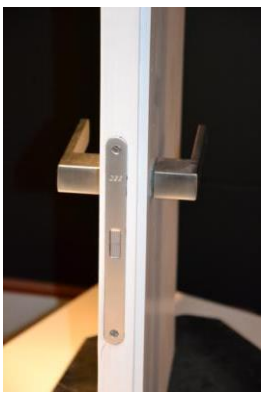

ALU3™

Steenkaai 22 – 23 8000 Brugge / Belgique tel + 3250314690 fax +3250314688 info@alu3.eu

ALU3™

Steenkaai 22 – 23 8000 Brugge / Belgique tel + 3250314690 fax +3250314688 info@alu3.eu

DIRECTION D'OUVERTURE

Intérieur de la chambre

droit

Extérieur de la chambre

Intérieur de la chambre

gauche

Extérieur de la chambre

ALU3™

Steenkaai 22 – 23 8000 Brugge / Belgique tel + 3250314690 fax +3250314688 info@alu3.eu

FICHE TECHNIQUE PORTE POUSSANTE POUR MUR EN PLACO

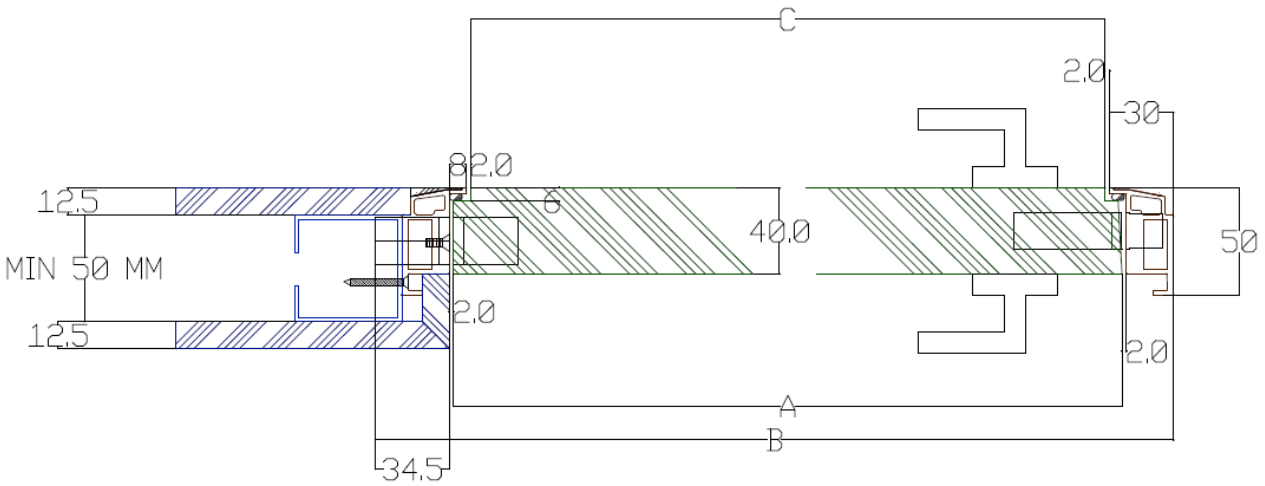

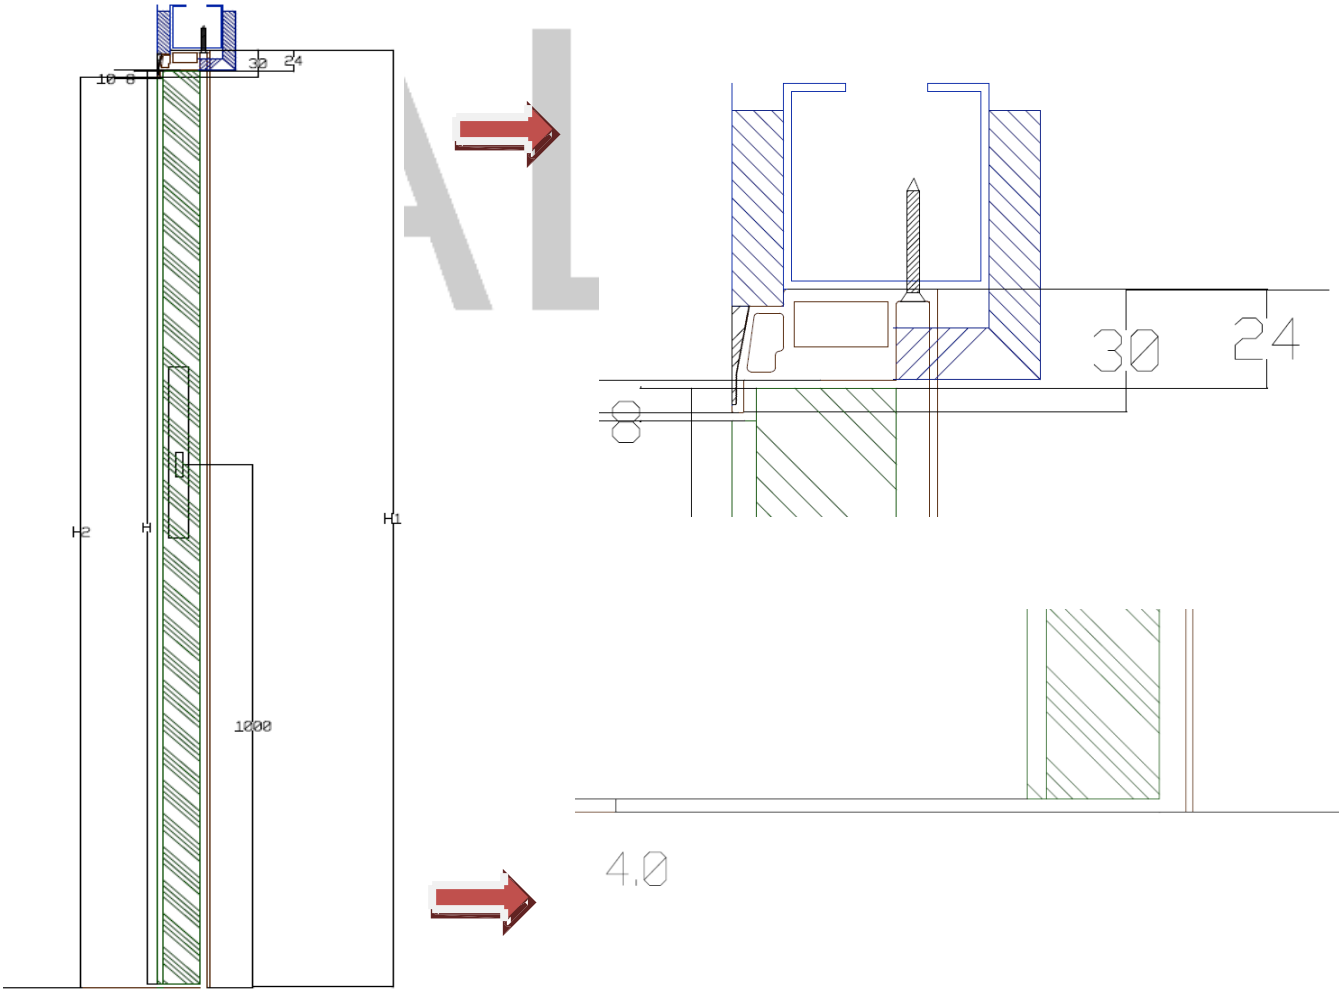

Steenkaai 22 – 23 8000 Brugge / Belgique tel + 3250314690 fax +3250314688 info@alu3.eu

FICHE TECHNIQUE PORTE POUSSANTE POUR MUR EN ENDUIT

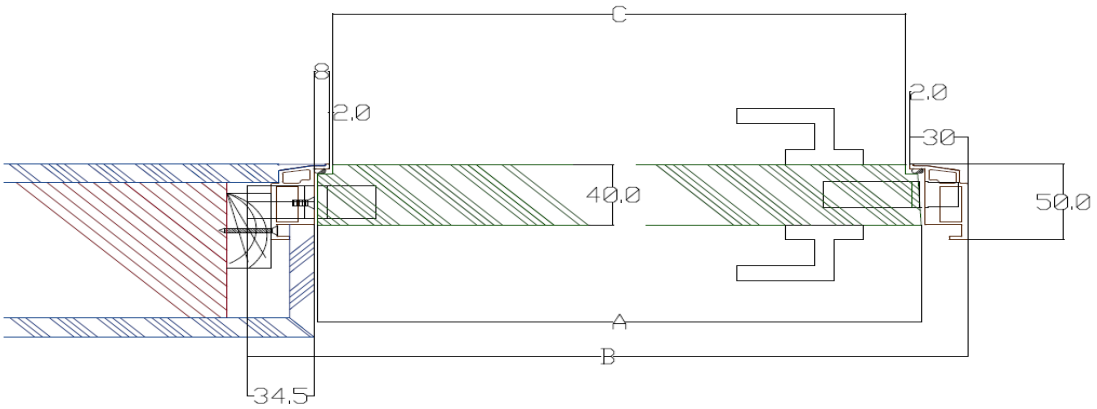

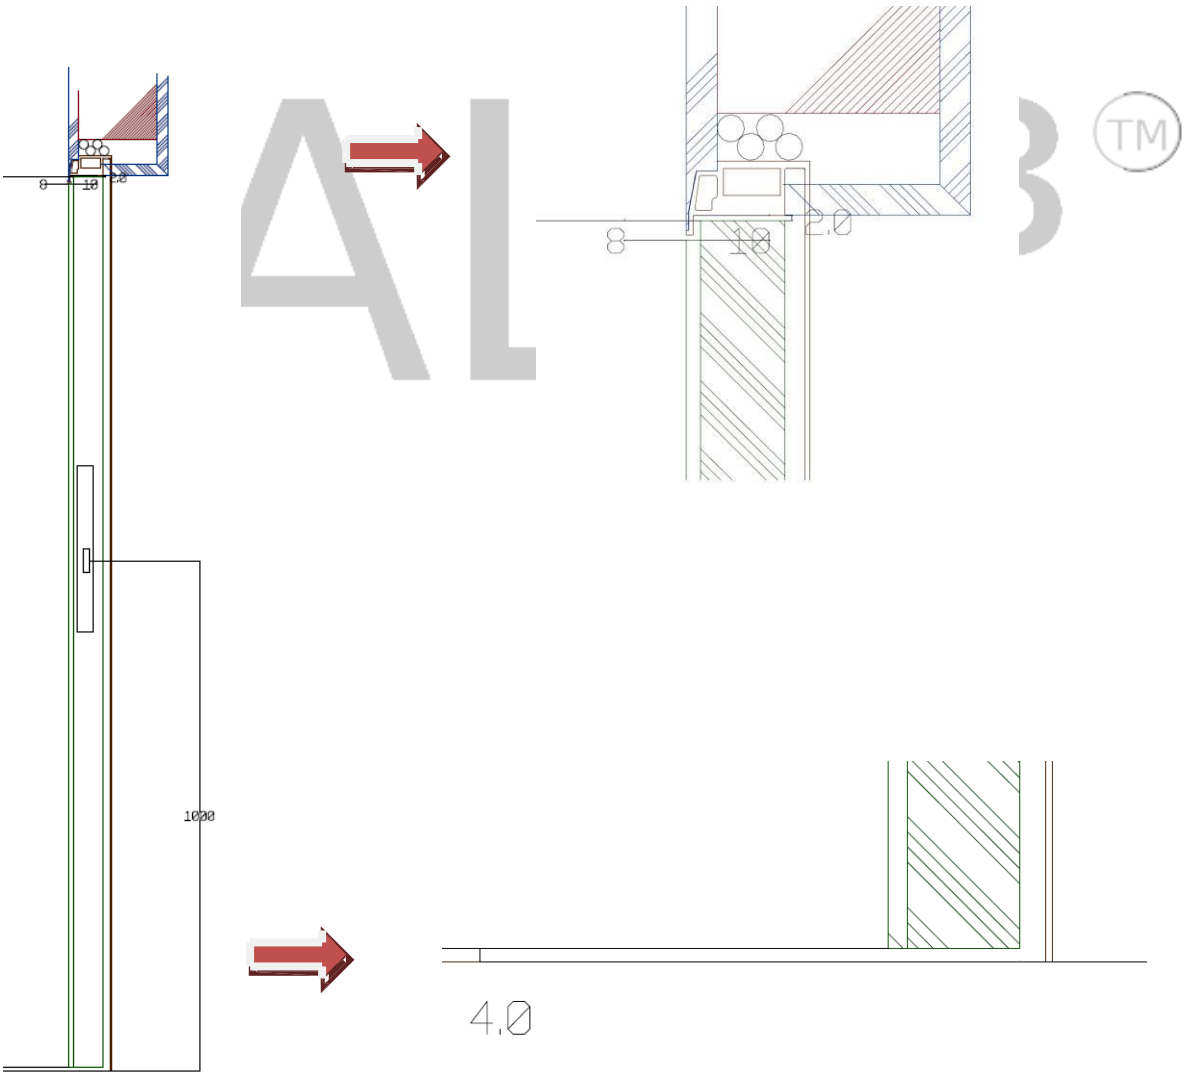

Steenkaai 22 – 23 8000 Brugge / Belgique tel + 3250314690 fax +3250314688 info@alu3.eu

MANUEL D'INSTALLATION

Plaatsingsklare deur-
porte pret à installer

Na het transport: Controleer de hoeken en regel deze bij
Après le transport vérifiez les coins et ajustez les

Plaats de kader in de opening
Installez le châssis dans la baie

De kader komt in het vlak van de
onafgewerkt wand
Le châssis est en face de mur pas plâtré

Bevestig de kader met de doken
Fixez le châssis avec le pattes

Bevestig de slotkant
met behulp van de
afstandshouder
(in optie)
Begin onderaan

Fixez le côté de
serrure à l'aide
d'entretoise
(en option)

Commencez par le bas

Steenkaai 22 – 23 8000 Brugge / Belgique tel + 3250314690 fax +3250314688 info@alu3.eu

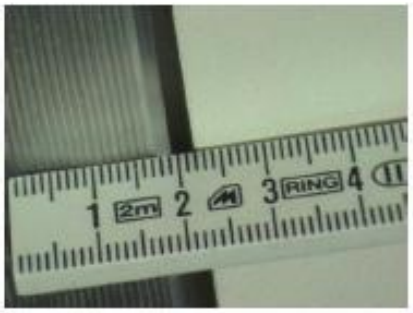

Installeer de deur in de kader
Begin met de bovenste scharnier

Installez la porte dans le châssis
Commencez avec la charnière plus haut

controleer de speling L- R en boven
verifiez l'écart de 2mm à chaque côté

Spuit de kader met PU schuim- low expansion
Fixer le cadre avec mousse PU 2 composants

ALU³™

Steenkaai 22 – 23 8000 Brugge / Belgique tel + 3250314690 fax +3250314688 info@alu3.eu

Plaats de gipsplaat van 12.5 mm en werk af met voegband
Installez le placoplâtre de 12 mm. Finissez avec bande d'armature autocollante

Scharnier afregeling

l'ajustement de la charnière

H= +/-2 mm

D= +1.5mm

breng de zelfklevende dichting aan in de kader

Fixez le joint auto-collant dans la cadre

ALU³™

Steenkaai 22 – 23 8000 Brugge / Belgique tel + 3250314690 fax +3250314688 info@alu3.eu

DETAIL D'ENTRETOISE

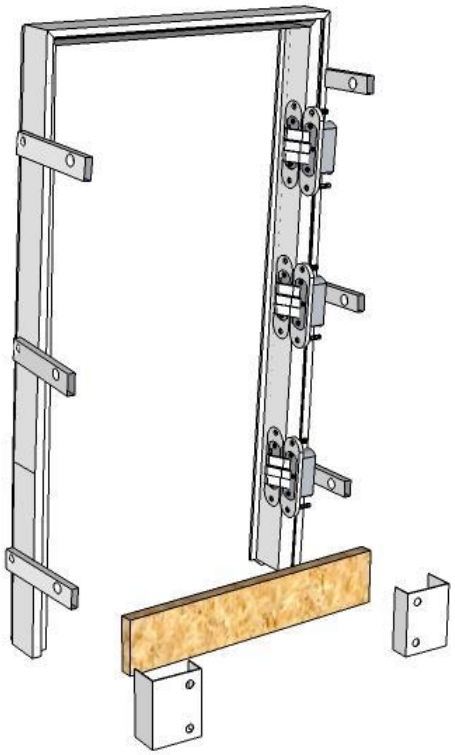

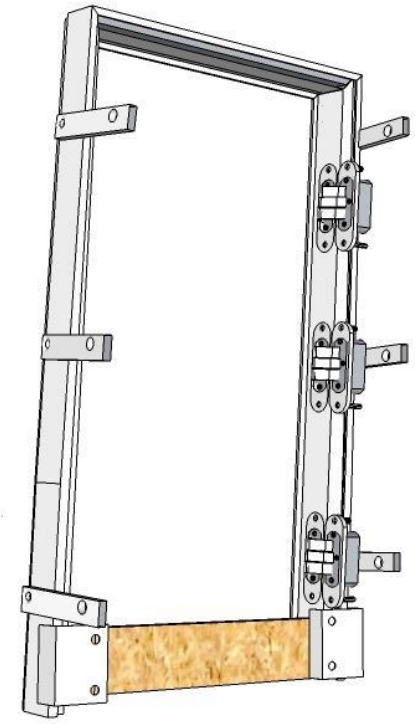

ALU3™

Steenkaai 22 – 23 8000 Brugge / Belgique tel + 3250314690 fax +3250314688 info@alu3.eu

DIMENSION

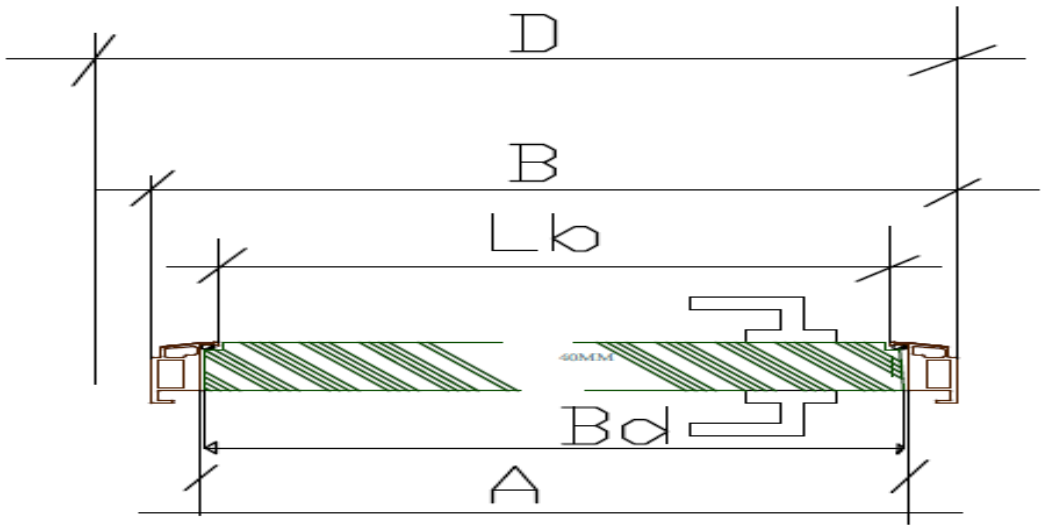

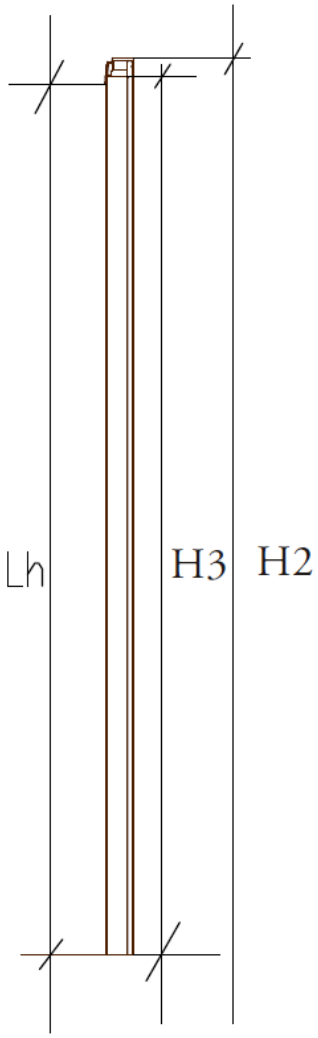

DIMENSION PORTE		ESPACE LISSE		DIMENSION DE BAIE			
Bd	**Hd**	**Lb**	**Lh**	**D**	**H2**	**A**	**B**
630	2015	618	2015	700	2050	634	678
730	2015	703	2015	800	2050	734	778
830	2015	803	2015	900	2050	834	878
930	2015	903	2015	1000	2050	934	978
1030	2015	1003	2015	1100	2050	1034	1078

SUR MESURE

Largeur porte Bd = Lb + 12 mm

Hauteur porte Hd = Lh

Largeur de baie D = espace lisse Lb + 82mm

largeur de baie D = largeur de porte Bd + 70mm

hauteur de baie H2= espace lisse Lh + 28mm

hauteur de baie H2 = hauteur de porte + 28mm

Bd = largeur de porte

Lb = hauteur de porte

Lh = espace lisse hauteur

ALU³

Steenkaai 22 – 23 8000 Brugge

OPTIONS

- Serrure magnétique de toilette
- Serrure magnétique à cylindre
- Serrure à rouleaux
- Serrure de sécurité 3 points
- NO HA poignée

- Poignée avec rosas invisible

garniture baignoire

ALU3™

Steenkaai 22 – 23 8000 Brugge / Belgique tel + 3250314690 fax +3250314688 info@alu3.eu

Steenkaai 22-23

8000 brugge (belgie)

Tel + 3250314690

Fax +3250314688

e-mail: info@alu3.eu

klant _____

_____

_____

ref _____

datum / date _____

bestelbon – bon de commande

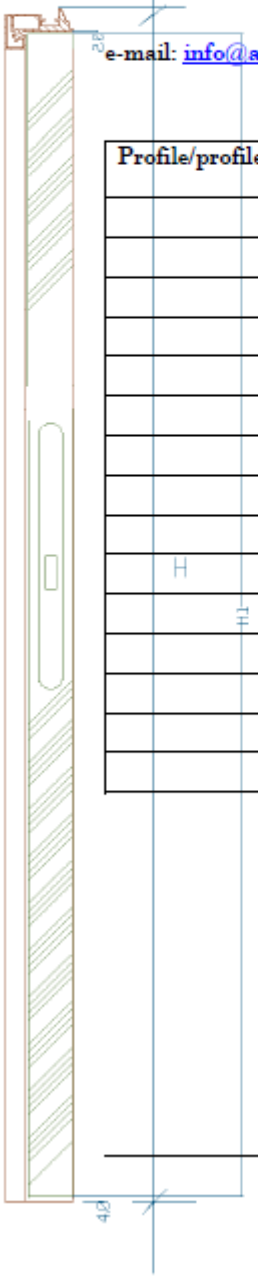

Profile/profile	Deurhoogte- Hauteur du porte	Deurbreedte Largeur du porte	Stuks/ pieces	1/2/3/4	Deurblad panneaux

Schuifdeurkozijn - contre-châssis pour porte coulissante escamotable
Sliding door frame S

[1] STANDAARD DEUREN: 630-680-730-780-830-880-930-1030-1230 x 2015 /2115/2315 mm

H = h1 + 28 mm B= L1 + 48mm